

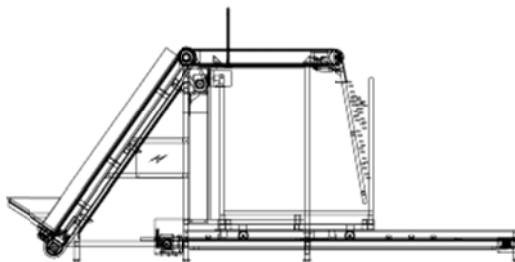


EMP - EMPILEUR À LATTES AUTOMATIQUE

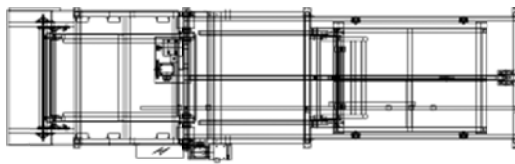

L'empileur à lattes automatique modèle EMP est construit pour s'adapter à tous les systèmes de décanteurs, avec ou sans un convoyeur pour la sortie des rejets. L'empileur automatique a la capacité de trier les lattes brisées; seulement les lattes de la bonne longueur sont empilées dans le rack en acier. Une lumière rouge indique à l'opérateur que le rack en acier doit être remplacé. Un simple bouton poussoir permet de réinitialiser l'opération d'empilage.

- Capacité de longueur des lattes 4', 6' ou 8'
- Les lattes sont empilées dans un chariot de réserve avec montage sur roues (un chariot de réserve est inclus avec l'empileur)
- Les dimensions du chariot de réserve sont adaptées à la longueur des lattes
- Une chute en acier pour trier les lattes cassées
- Panneau de contrôle électrique 220, 440 ou 600 volts

OPTIONS

- Chariot de réserve additionnel
- Un convoyeur de 12" de large par 24' de long avec tôles en acier sur les côtés pour amener les lattes du décanteur vers l'empileur
- Adaptation personnalisée de l'empileur selon les chariots du client