


J-40

Perceuse combinée verticale et horizontale à têtes multiples


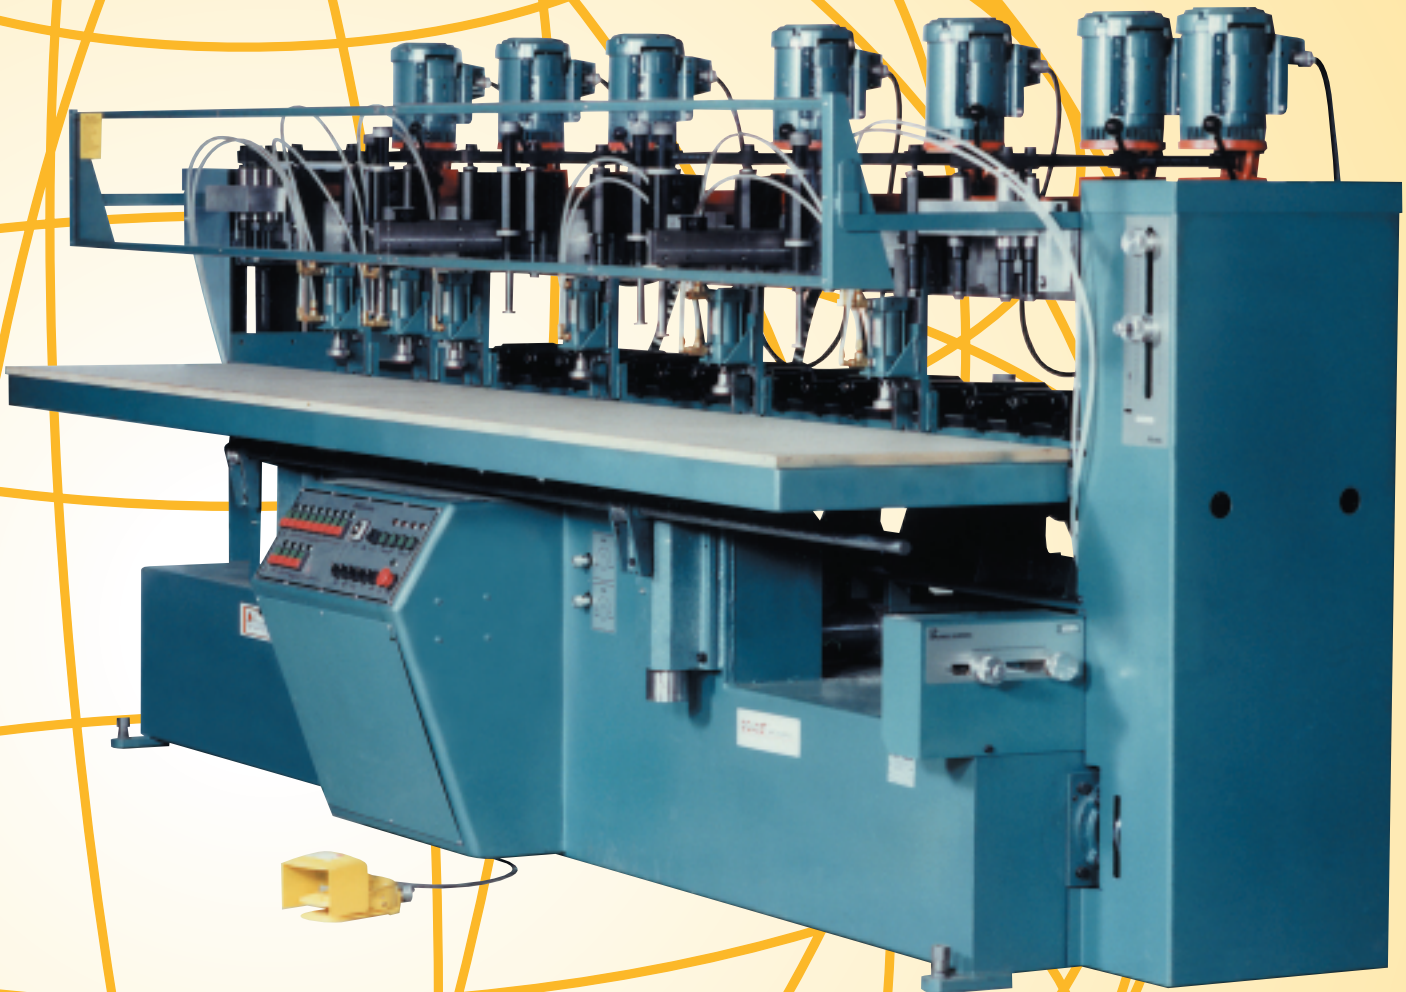


AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
peut être munie d'un système d'alimentation automatique

DOUCET MACHINERIES INC.

ISO 9001

DOUCET

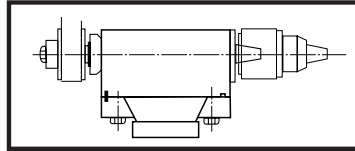

La perceuse combinée **Verticale et Horizontale J-40** est munie d'une table de hauteur fixe mais ajustable. Comme sur la J-30, ce sont les broches de perçage verticales qui effectuent le mouvement de haut en bas vers le matériel alors que le chariot de perçage horizontal se déplace de l'arrière vers l'avant. Étant donné que la table est fixe et que les cycles de perçage combinés peuvent s'effectuer en simultané ou en séquence, cette perceuse peut être munie d'un système d'alimentation automatique. L'un ou l'autre des modes de perçages peut aussi être mis hors fonction. La perceuse J40 peut être munie de broches à avance hydraulique montées à une extrémité de la table. La profondeur de perçage et la vitesse d'alimentation du chariot de perçage ont une grande capacité d'ajustement.

La J-40 est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8, ou 10 pieds.



MODÈLE J-40

SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)

PERÇAGE	VERTICAL	HORIZONTAL
DIMENSIONS DE LA TABLE	▶ 24" de large X 48" de long	n/a
COURSE	▶ Jusqu'à 8"	Jusqu'à 6"
SURFACE DE TRAVAIL	▶ 24" de largeur X 48"	6" X 48"
VITESSE D'OPÉRATION	▶ Variable	Variable
NOMBRE DE BROCHES	▶ Quantité requise	Quantité requise
MONTAGE DES BROCHES	▶ Sur bras de fonte, poutre à queue d'aronde ou dans un gabarit de perçage	Sur poutre à queue d'aronde
BROCHE	▶ 1½" de diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur ½"	
VITESSE DES BROCHES	▶ 2300 tours/min.	
MOTEUR(S)	▶ 1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles	
NOMBRE DE MOTEURS	▶ Quantité requise dépendant de la dimension de la machine	
GARDES	▶ Garde en plastique transparent, gardes individuels verticaux	
DIMENSIONS	▶ 72" de hauteur, 54" de largeur, 60" de profondeur	
POIDS	▶ Poids net approximatif: 4500 lbs – poids à l'expédition approximatif: 5000 lbs	

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

DIMENSIONS	▶ Largeur de la machine de 60", 72", 84", 96" ou 120"
BROCHES	▶ 2" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur ½" ▶ 1½" ou 2" de diamètre avec Mandrin «Jacobs», capacité de ½" ▶ 1½" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de ½" ▶ 1½" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 7/16" X 14
MOTEURS	▶ 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575/ volts ▶ 3 phases, 60 cycles
PIEDS DE RETENUE	▶ 2 Pieds de retenue pneumatiques, 3 pieds de retenue à ressort pour vertical
POULIE FOLLE	▶ Disponible (horizontal et vertical)
POUTRE À QUEUE D'ARONDE	▶ Poutre à queue d'aronde et bras de croisement (vertical seulement)
GABARIT DE PERÇAGE	▶ Sur demande
GROUPE DE BROCHES À CENTRE FIXE	▶ 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

Distribué par:

DOUCET MACHINERIES INC.
ISO 9001

340, 6^{ème} Rue
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100
info@doucetinc.com
Site internet: www.doucetinc.com