


Airbor 700

Perceuse Verticale à Têtes Multiples

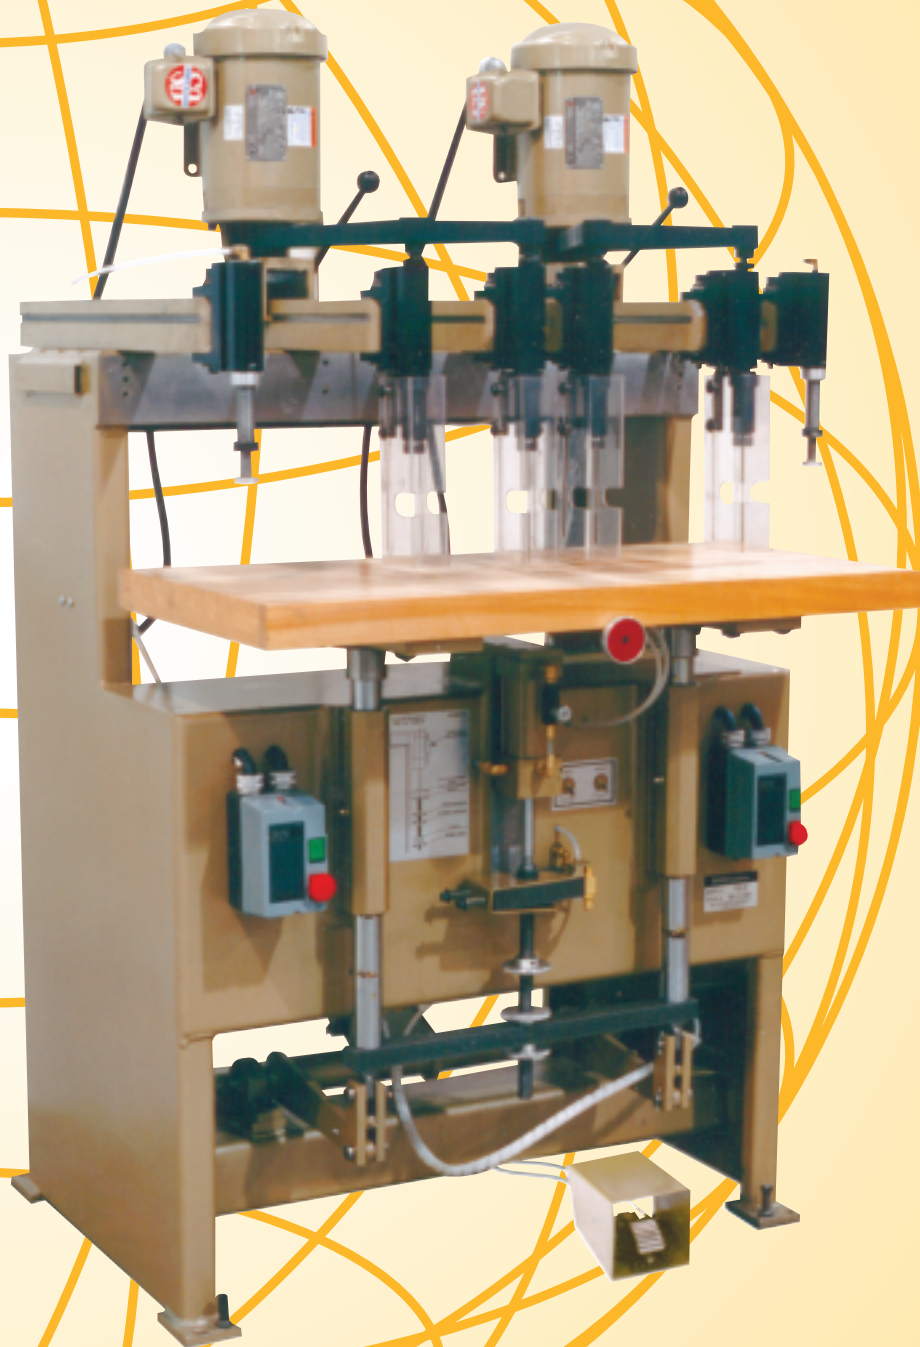

DOUCET MACHINERIES INC.

ISO 9001

www.doucetinc.com

DOUCET



La **AIRBOR 700 Verticale à Têtes Multiples** est une perceuse industrielle à la fois robuste et économique, à course et vitesse d'approche variables. Le déplacement de la table est contrôlé par un système d'avance air-huile. Des butées de fin de course permettent un réglage à quelques millièmes près. Les broches peuvent être déployées dans toutes les directions et percer sur la surface totale de la table.

La perceuse **AIRBOR 700** est disponible en largeur de 3, 4 ou 6 pieds.

MODÈLE AIRBOR 700	SPÉCIFICATIONS (modèle de 3' de largeur)
CAPACITÉ, par groupe moteur	▶ capable de percer 2 trous, 1 ¼" de diamètre par moteur de 1 CV
CAPACITÉ, surface approx.	▶ jusqu'à 12 trous de ¾" de diamètre dans du bois mou ▶ jusqu'à 8 trous de ¾" de diamètre dans du bois dur
TABLE (bois dur)	▶ 18" X 36" ▶ 6" de course (réglable)
PRESSION D'AIR REQUISE	▶ 80 livres au pouce carré (minimale)
OPÉRATION	▶ course unique ▶ avance air-huile, réglable ▶ approche rapide de la table ▶ table en position haute pour la mise au point
BROCHES DISPONIBLES	▶ quantité requise ▶ 1 ½" de diamètre avec collet à ressort, diamètre intérieur ½" ▶ vitesse de 2300 tours/minute, entraînement par courroie dentée
MOTEUR(S)	▶ 1, 2 ou 3 moteurs ▶ 1 CV, 208/220/440/575 volts, 3 phases, 60 cycles ▶ montés sur bras réglable de 18"
PIEDS DE RETENUE	▶ 2 pieds pneumatiques, à pression réglable
GARDE PROTECTEUR	▶ garde frontal de plastique transparent et garde coulissant sur chaque broche
DIMENSIONS	▶ hauteur 63", largeur 36", profondeur 36"
POIDS	▶ poids net approximatif: 975 lbs. - poids à l'expédition approximatif: 1,125 lbs.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS	
DIMENSIONS	▶ largeur de la machine et de la table de 48" ou 72"
BROCHES	▶ 2" de diamètre avec collet à ressort, diamètre intérieur ½" ▶ 1 ½" ou 2" de diamètre avec Mandrin «Jacobs», capacité de ½" ▶ 1 ½" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 7/16" X 14 ▶ 1 ½" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de ½"
MOTEUR(S)	▶ 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575 volts, 3 phases, 60 cycles ▶ 110/220 volts une phase
POULIE FOLLE	▶ disponible
POUTRE	▶ poutre à queue d'arronde et bras perpendiculaires
GABARIT DE PERÇAGE	▶ sur demande
GROUPES DE BROCHES à centre fixe	▶ 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

Imprimé au Canada #060201-MKT-000N

Distribué par:

DOUCET MACHINERIES INC.

ISO 9001

340, 6^{ème} Rue
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100
✉ info@doucetinc.com
Site internet: www.doucetinc.com