

DOUCET

PMC-HD - PONCEUSE À CHARIOT HAUTE CAPACITÉ

Les PMC-HD - ponceuses à chariot haute capacité sont des équipements industriels construits sur un bâti soudé de fort calibre.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT


- Les ponceuses à chariot PMC-HD et PMC-HD-2 comprennent des capteurs de poussière aux deux extrémités, une table centrale montée sur des roulettes d'acier et deux poulies balancées en aluminium pour une douceur de roulement et une usure minimale. Ces modèles sont munis d'un démarreur magnétique avec disjoncteur de surtension. Les gardes de sécurité sont aussi inclus.
- La table est motorisée, recouverte de contreplaqué en merisier russe et l'ajustement en hauteur est de 28". La capacité de la table est de 1000 lb.
- Trois modèles sont disponibles, ces derniers sont aussi disponibles en version double courroies, ce qui permet à l'opérateur de travailler avec deux grains différents en même temps.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS


- Roue de contact avec chariot;
- Tendeur pneumatique de courroie de sablage:
 - Pour changements fréquents de courroie.
- Vitesse variable de 3300 à 6300 ppm pour les moteurs de 5 ch et 7,5 ch;
- Élargir la table de 30" à 48";
- Table avec ventouses intégrées pour tenir les composantes, incluant:
 - Six ventouses intégrées sur la table;
 - Un générateur de ventouses avec collecteur;
 - Un sélecteur marche/arrêt pour les ventouses.



ROUE DE CONTACT ET PATIN DE SABLAGE

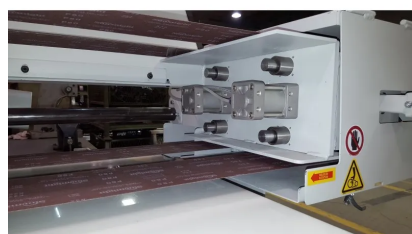

TENSIONNEUR PNEUMATIQUE DE COURROIE DE SABLAGE

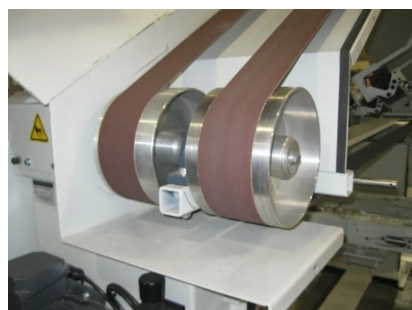

PMC-HD-2: COURROIE DOUBLE

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

