


DOUCET

PRESSE HYDRAULIQUE

La presse hydraulique est utilisée pour coller des planches allant de 6" à 12" de large. Elle sert plus régulièrement pour des produits tels que des battants de portes ou des poutres laminées, par exemple. Son efficacité nécessite un minimum de main-d'oeuvre sans sacrifier la qualité.

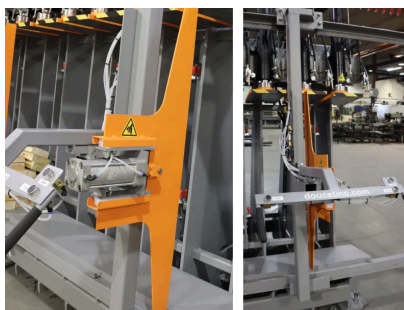

PIED PRESSEUR PNEUMATIQUE



PRESSE HYDRAULIQUE ROTATIVE



CYLINDRES DE 3" AVEC VALVE INDIVIDUELLE



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

LA PRESSE HYDRAULIQUE COMPREND :

- Une unité hydraulique de 5 ch avec pompe à débit variable pour appliquer la pression.
- Une, deux ou quatre sections; chaque section inclut:
 - 36" d'ouverture;
 - Cylindres hydrauliques de 3" de diamètre et 4" de course avec butée de 10" de largeur.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

TROIS MODÈLES SONT DISPONIBLES :

- PRESSE HYDRAULIQUE AVEC UNE SECTION
 - Bâti fixe & une unité hydraulique de 5 ch avec pompe à débit variable pour appliquer la pression.
- PRESSE HYDRAULIQUE AVEC DEUX SECTIONS
 - Deux sections dos à dos;
 - Une unité hydraulique de 5 ch avec pompe à débit variable pour appliquer la pression.
- PRESSE HYDRAULIQUE AVEC QUATRE SECTIONS
 - Quatre sections montées sur une base rotative;
 - Moteur de 2 ch avec vitesse variable pour la rotation;
 - Une unité hydraulique de 5 ch avec pompe à débit variable pour appliquer la pression;
 - Moteur hydraulique pour la rotation avec une valve à débit variable pour ajuster la vitesse.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

