


DOUCET

EMP - EMPILEUR À LATTES AUTOMATIQUE

L'empileur à lattes automatique modèle EMP est construit pour s'adapter à tous les systèmes de décanteur, avec ou sans convoyeur pour amener les lattes à l'empileur. Il y a trois modèles d'empileur différents soit pour des lattes de 4', 6' ou 8' de longueur.



EMPILEUR À LATTES AUTOMATIQUE

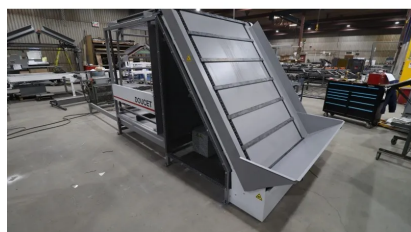

CHUTE EN ACIER



EMPILEUR À LATTES AUTOMATIQUE ET PANNEAU DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

L'empileur automatique a la capacité de trier les lattes cassées donc trop courtes. Seulement les lattes de la bonne longueur sont empilées dans le chariot de réserve en acier. Une lumière rouge indique à l'opérateur quand le chariot de réserve doit être remplacé. Un simple bouton poussoir permet de réinitialiser l'opération d'empilage.

- Capacité de longueur des lattes : 4', 6' ou 8';
- Les lattes sont empilées dans un chariot de réserve avec montage sur roues (un chariot de réserve est inclus avec l'empileur);
- Les dimensions du chariot de réserve sont adaptées à la longueur des lattes;
- Une chute en acier pour trier les lattes cassées;
- Panneau de contrôle électrique 220, 440 ou 600 volts.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Chariot de réserve additionnel;
- Un convoyeur de 12" de largeur par 24' de longueur avec tôles en acier sur les côtés pour amener les lattes du décanteur vers l'empileur;
- Adaptation personnalisée de l'empileur selon les chariots du client.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

