

DOUCET

MF-100 - SÉQUENCEUR POUR MOULURIÈRES


Le MF-100 est un système d'alimentation compact et efficace qui permet d'optimiser la production de la moulurière. Avec le MF-100, l'opérateur de la moulurière peut alimenter facilement cette dernière et avoir du temps pour d'autres tâches.



MF-100 - ROUES MOTORISÉES



MF-100 - TUNNEL

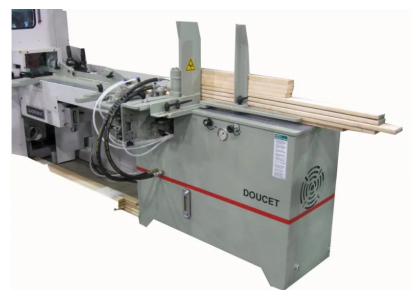

MF-100 - PIÈCES EMPILÉES



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

- Le MF-100 est un système d'alimentation compact et efficace qui permet d'optimiser la production de la moulurière. Avec le MF-100, l'opérateur de la moulurière peut alimenter facilement cette dernière et avoir du temps pour d'autres tâches.
- Il est conçu pour une vitesse d'alimentation jusqu'à 100 pieds par minute.
- Construit sur un bâti qui s'accouple au bout de la table d'entrée de la moulurière, le système modulaire du MF-100 comprend:
 - Deux roues d'alimentation entraînées par un moteur hydraulique, situées sur le côté de la barrière de la moulurière;
 - Deux roues libres ajustées pneumatiquement situées en face des roues d'entraînement;
 - Des supports verticaux pour l'accumulation de pièces;
 - Une barrière frontale permettant seulement à la pièce de dessous de se déplacer;
 - La table de support standard a 36" de long et peut être allongée selon les besoins.

SPÉCIFICATIONS POUR MF-100

- Longueur du matériel: de 16" minimum jusqu'à 16' maximum (à ajuster selon les besoins du client);
- Épaisseur du matériel: $\frac{3}{4}$ " à 2";
- Largeur du matériel: 1 $\frac{1}{2}$ " à 9".

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Comme option, pour les applications plus pesantes (plus de 100 lb), la deuxième roue libre peut être remplacée par une troisième roue d'alimentation alimentée hydrauliquement;
- Un tunnel optionnel qui sert à guider les pièces (sur le dessus et latéralement) peut être ajouté à la table de la moulurière. Ce tunnel est nécessaire lorsque les pièces alimentées sont plus courtes que la distance entre la roue d'alimentation du MF-100 et la première roue de la moulurière;
- Le voltage peut être de 220 ou 440 ou 600 volts, 3 phases, 60 cycles.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

DÉCOUVREZ NOTRE CENTRE DE RESSOURCES

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

