

DOUCET

AIRBOR T-1000 - PERCEUSE PNEUMATIQUE VERTICALE


La perceuse verticale modèle T-1000 est conçue pour effectuer un travail de précision adapté à une production en petits lots.



AIRBOR T-1000



AIRBOR T-1000

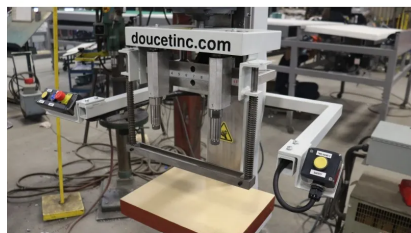

AIRBOR T-1000

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- Bâtie autour d'une colonne verticale à encombrement réduit, la Airbor T-1000 comprend un centre d'usinage de deux broches actionné par un groupe moteur de 1 ch. Le déplacement vertical du centre d'usinage est contrôlé par un système d'avance air-huile à vitesse réglable, sur une course maximale de 6".
- Le matériel repose sur une table en bois dur de 12" par 16" et est maintenu en place par un pied presseur à double ressorts latéraux. Les contrôles pneumatiques sont activés par un interrupteur au pied. Les broches standards ont un diamètre externe de 1 1/2" et sont munies de collets à ressort d'un diamètre intérieur de 1/2".

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Broche de 1 1/2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Poulie folle;
- Moteurs spéciaux;
- Cycle de nettoyage.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

