


# J-20

## Perceuse horizontale à têtes multiples

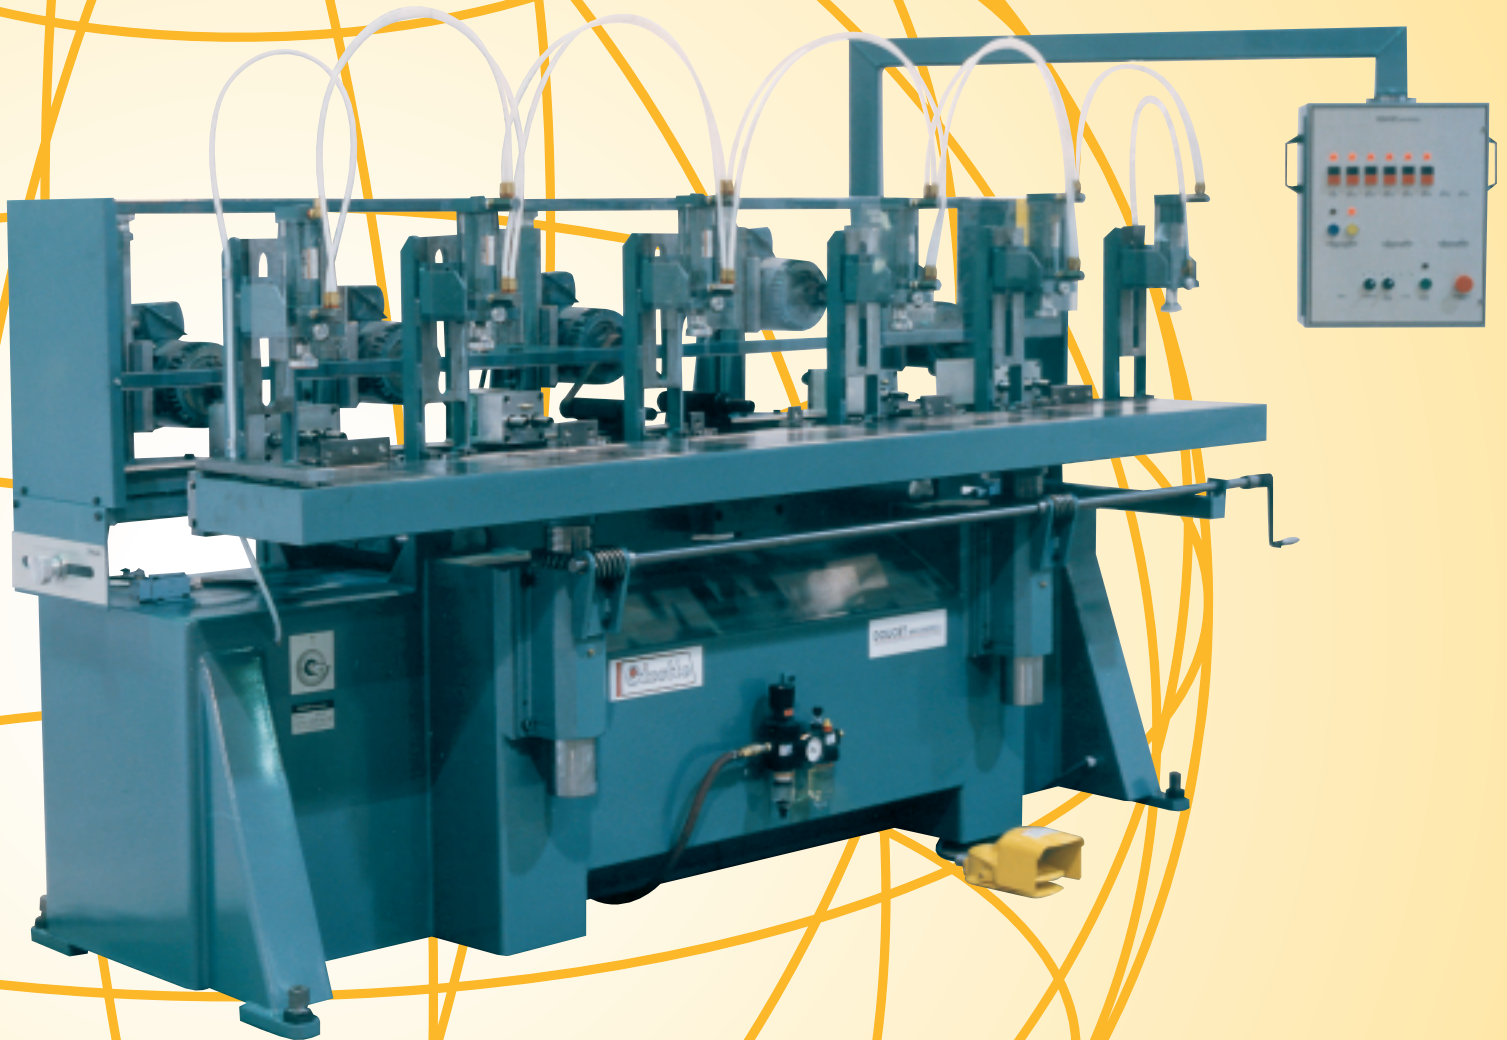

**AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE**

**DOUCET MACHINERIES INC.**

**ISO 9001**

# DOUCET




La perceuse J-20 est bâtie autour d'une table en acier, à réglage vertical jusqu'à 2.5 pouces et un chariot de perçage dont le déplacement de l'arrière vers l'avant est actionné par un système hydraulique. Le chariot se déplace sur deux colonnes guides plaquées chrome. La profondeur de perçage d'une capacité de 6", est contrôlée par interrupteur de fin de course et la vitesse d'avance peut être fixée par une valve de débit.

La J-20 est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8 ou 10 pieds.



## MODÈLE J-20

## SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)
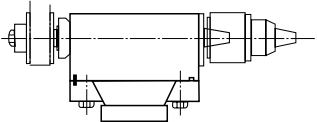
<b>SURFACE DE TRAVAIL</b>	▶ 2½" de largeur par longueur de la table
<b>DIMENSIONS DE LA TABLE</b>	▶ 12" de large X 48" de long, avec réglage vertical de 2"
<b>OPÉRATION</b>	▶ Course unique ▶ Réglage jusqu'à 6" de hauteur ▶ Unité hydraulique 3 CV ▶ Vitesse réglable
<b>MONTAGE DES BROCHES</b>	▶ Les broches et les moteurs ont montés sur la table fixée sur le bâti par 2 colonnes plaquées chrome, glissant dans 2 guides de fonte horizontaux.
<b>BROCHES</b>	▶ Quantité requise ▶ 1" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur _" ▶ Vitesse de 2300 tours/min. ▶ Entraînement par courroie dentée ▶ Montées sur poutre à queue d'aronde pour ajustement facile
	
<b>MOTEUR(S)</b>	▶ Quantité requise dépendant de la dimension de la machine ▶ 1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles
<b>GARDE</b>	▶ Garde en plastique transparent
<b>DIMENSIONS</b>	▶ 54" de hauteur, 54" de largeur, 48" de profondeur
<b>POIDS</b>	▶ Poids net approximatif: 2750 lbs – poids à l'expédition approximatif: 3000 lbs

## ÉLÉMENTS OPTIONNELS

<b>DIMENSIONS</b>	▶ Largeur de la machine et de la poutre de 60", 72", 84", 96" ou 120"
<b>BROCHES</b>	▶ 2" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur _" ▶ 1" ou 2" de diamètre avec Mandrin «Jacobs», capacité de _" ▶ 1" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de _" ▶ 1" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 7/16" X14
<b>MOTEURS</b>	▶ 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575/ volts ▶ 3 phases, 60 cycles
<b>PIEDS DE RETENUE</b>	▶ 3 pieds de retenue pneumatique 2" dia., à pression réglable
<b>POULIE FOLLE</b>	▶ Disponible
<b>GABARIT DE PERÇAGE</b>	▶ Sur demande
<b>GROUPE DE BROCHES À CENTRE FIXE</b>	▶ 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre



Distribué par:

**DOUCET MACHINERIES INC.**  
ISO 9001

340, 6<sup>ème</sup> Rue  
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0  
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100  
✉ info@doucetinc.com  
Site internet: www.doucetinc.com