


# T-1050

PERCEUSE HORIZONTALE

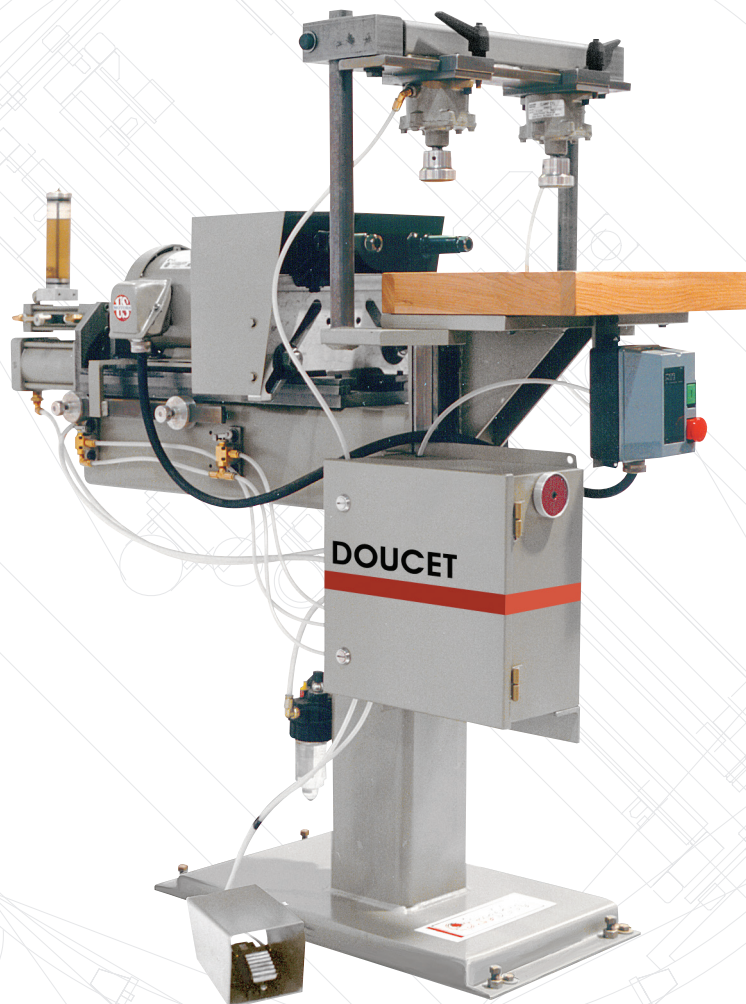

**DOUCET**

*DIVISION*

**MACHINERIE DE PRODUCTION**

**SOLUTIONS PERFORMANTES**

EN MATIÈRE DE FABRICATION ET D'AUTOMATISATION

# T-1050

## PERCEUSE HORIZONTALE

La **Perceuse Horizontale T-1050** est conçue pour répondre aux exigences de haute précision de travaux tels l'assemblage à tenon.

La **Airbor T-1050** comprend un centre d'usinage de deux broches actionné par un groupe moteur de 1 ch, avec garde de sécurité. Son déplacement horizontal est contrôlé par un système d'avance air-huile à vitesse réglable, sur une course maximale de 4 pouces. Le matériel repose sur une table en bois dur de 12" par 16" et est maintenu en place par deux pieds presseurs pneumatiques de 3" de diamètre.

Les contrôles pneumatiques sont activés par un interrupteur au pied. Les broches standard ont un diamètre externe de 1 1/2" et sont munies de collets à ressort d'un diamètre intérieur de 1/2".

### SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE AIRBOR T-1050

→ CAPACITÉ, PAR GROUPE MOTEUR	capable de percer 2 trous, 1 1/4" de diamètre par moteur de 1 ch
→ RÉGLAGE DE LA TABLE	2 1/2" à la verticale
→ TABLE (BOIS DUR)	12" X 16"
→ CENTRE EN CENTRE	de 1 1/2" à 11 3/4" entre les broches
→ OPÉRATION	course unique réglable jusqu'à 4" avance air/huile vitesse d'avance réglable
→ BROCHES (STANDARD)	2 broches broches de 1 1/2" de diamètre avec collets à ressort, diamètre intérieur 1/2" vitesse de 2300 tours/minute, entraînement par courroie dentée
→ GROUPE MOTEUR	1 ch, 208/220/440/575 volts, 3 phases, 60 cycles
→ POULIE FOLLE	comprise
→ PIEDS DE RETENUE	2 pieds pneumatiques de 3" diamètre à pression réglable
→ PRESSION D'AIR REQUISE	80 livres au pouce carré (minimale)
→ GARDE PROTECTEUR	garde protecteur autour des broches
→ DIMENSIONS	hauteur 50", largeur 22", profondeur 56"
→ POIDS	pois net approximatif: 550 lbs. pois à l'expédition approximatif: 600 lbs.

### ÉLÉMENTS OPTIONNELS

→ BROCHES	2" de diamètre avec collet à ressort, diamètre intérieur 1/2" 1 1/2" ou 2" de diamètre avec mandrin «Jacobs», capacité de 1/2" 1 1/2" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 7/16" X 14 1 1/2" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de 1/2"
→ MOTEUR	1.5 ou 2 ch, 208/220/440/575 volts, 3 phases, 60 cycles 110/220 volts une phase
→ GROUPE DE BROCHES	à centre fixe, 32 mm centre en centre

DISTRIBUÉ PAR:

**DOUCET**

DIVISION

**MACHINERIE DE PRODUCTION**

340, 6<sup>ème</sup> Rue, Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0  
Téléphone : (819) 367-2633 • Fax : (819) 367-2100  
Sans frais : 1-866-6RETURN (673-8876)  
Courriel : info@doucetinc.com • www.doucetinc.com