


J-60

Perceuse horizontale à deux têtes

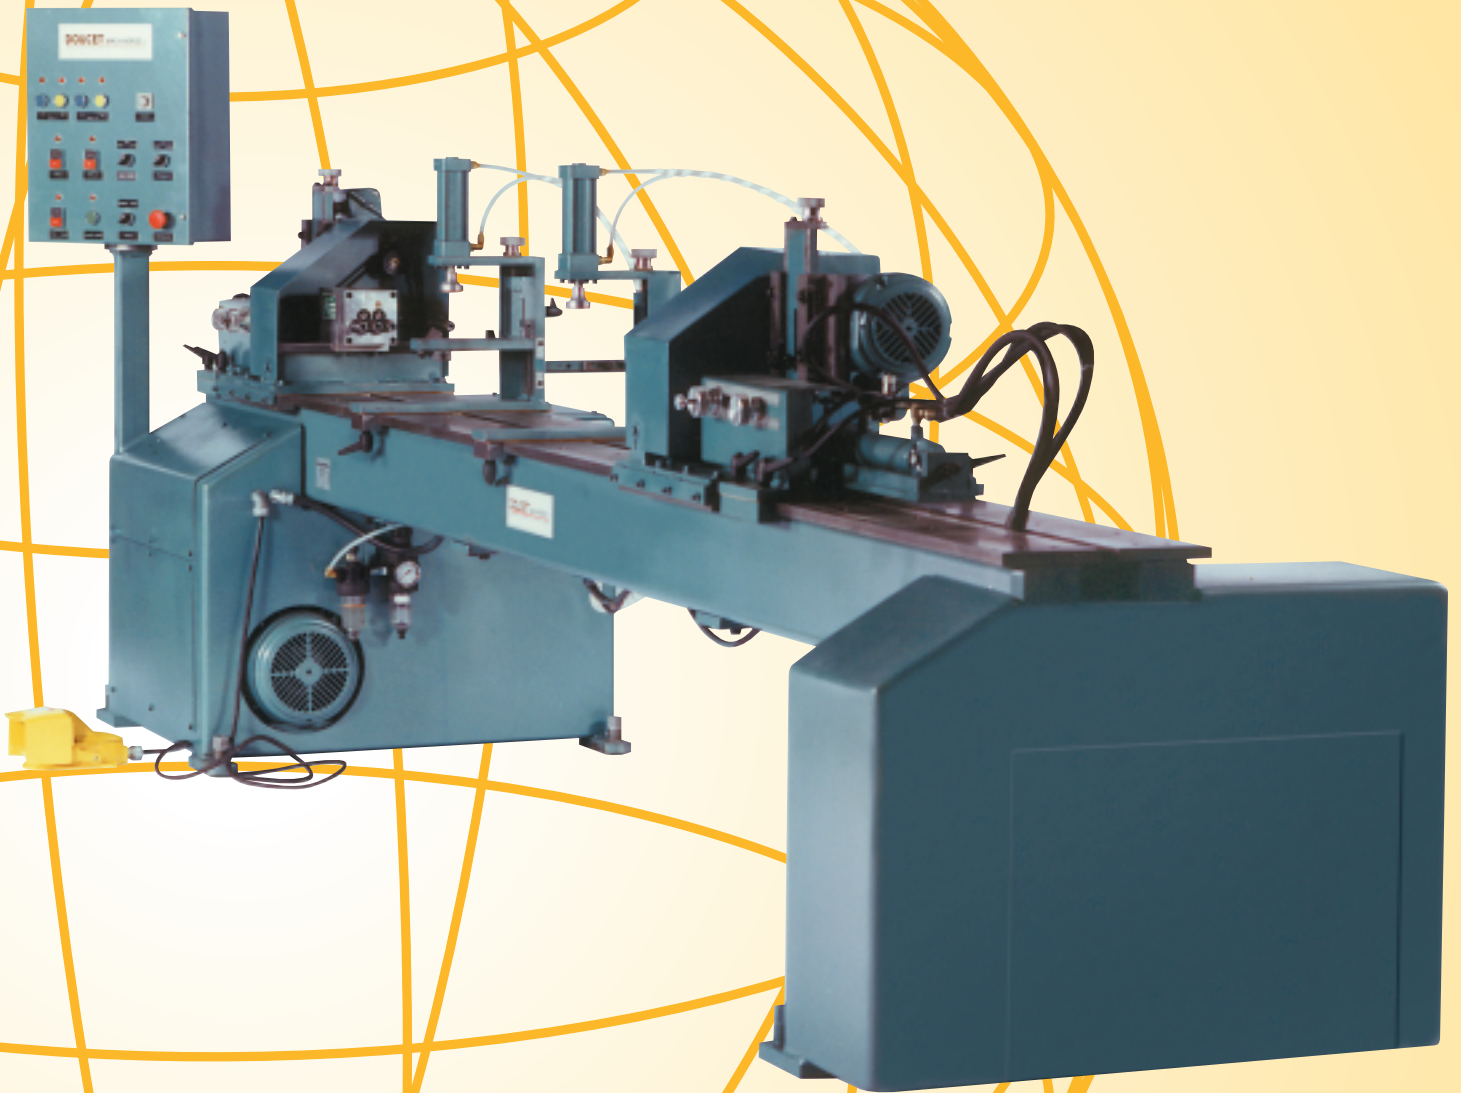

AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
peut être munie d'un système d'alimentation automatique

DOUCET MACHINERIES INC.

ISO 9001

DOUCET



La perceuse J-60 est à la fois très versatile et facile d'opération. Elle est conçue pour offrir perçage ou usinage de haute précision dans les bouts de panneaux ou de planches.

Cette machine est munie de deux têtes de perçage dont l'avance ou le retrait sont actionnés par un système hydraulique. Avec une course maximale de 4" de course la J-60 peut produire une grande variété de patrons, à une vitesse et une précision inégalée. La position de chaque tête tout comme la profondeur de perçage et la vitesse d'avance sont faciles à ajuster.

Selon votre application, la J-60 peut être commandée avec une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: serre verticale, plateau pivotant, cône centreur, alimentation automatique et scie de recoupe.

La J-60 est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8, ou 10 pieds.

MODÈLE J-60	SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)
DIMENSIONS DE LA TABLE	▶ 48" de long
TÊTES D'USINAGE	▶ 2 têtes, une en position fixe et l'autre ajustable à la dimension du matériel
CARACTÉRISTIQUES DES TÊTES	▶ Ajustables sur la largeur et sur la hauteur ▶ Actionnées moteur électrique par le biais d'une courroie de transmission dentée
OPÉRATION	▶ Course unique ▶ Jusqu'à 4" de profondeur ▶ Unité hydraulique 3 CV ▶ Vitesse variable
GROUPES MOTEURS	▶ Quantité requise (dépendant de la dimension de la machine) ▶ 1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles ▶ Entraînement des têtes de perçage par courroie dentée ▶ Opérant à 2300 tours/min.
BROCHE(S)	▶ Avec embout 1 3/8" de diamètre fileté à 12 tours au pouce

ÉLÉMENTS OPTIONNELS	
DIMENSIONS	▶ Largeur de la machine et de la poutre de 60", 72", 96" ou 120"
ADAPTEUR DE BROCHES	▶ Broche munie d'un mandrin «Jacobs»
GROUPE DE BROCHES à centre fixe	▶ Groupe de 2 têtes et plus à centre fixe
PIEDS DE RETENUE	▶ Pied de retenue vertical pneumatique muni d'un block en «V» lorsque le matériel ne présente pas de surface de contact à plat
CONE CENTREUR	▶ le matériel ne présente pas de surface de contact à plat
PLATEAU PIVOTANT	▶ Permet de pivoter les têtes jusqu'à 20°
ALIMENTATION AUTOMATIQUE	▶ La J-60 est conçue pour l'ajout d'un système d'alimentation automatique contrôlé par automate programmable
SCIE DE RECOUPE	▶ Scie de recoupe 90° ou à angle avec moteur 0,75 CV, actionné par courroie de transmission dentée – disponible les modèles à alimentation automatique seulement.



Distribué par:

DOUCET MACHINERIES INC.
ISO 9001

340, 6^{ème} Rue
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100
✉ info@doucetinc.com
Site internet: www.doucetinc.com