


J-30

Perceuse verticale à têtes multiples

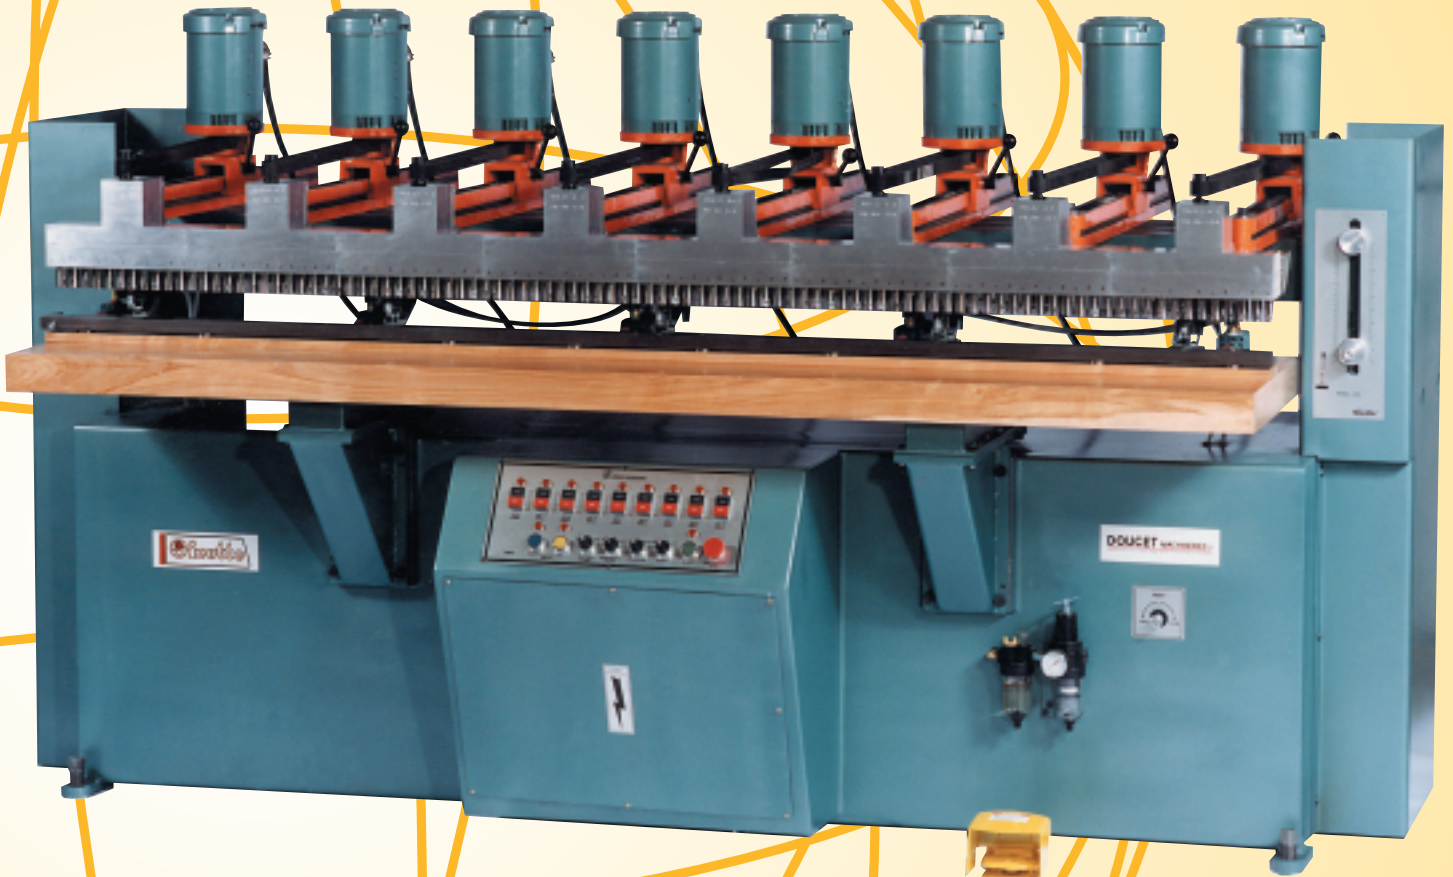

AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
peut être munie d'un système d'alimentation automatique

DOUCET MACHINERIES INC.

ISO 9001

DOUCET




La perceuse Verticale J-30 est munie d'une table de bois massif laminé, de hauteur fixe. Sur la J-30, ce sont les broches de perçage qui effectuent le mouvement de haut en bas vers le matériel. Étant donné que la table est fixe, cette perceuse peut être munie d'un système d'alimentation automatique.

En option, la J-30 peut être munie d'unités de perçage à avance hydraulique montées à une extrémité de la table. Les broches et les pieds de retenue pourront être montés sur des bras de fonte, sur poutre à queue d'aronde ou une combinaison des deux options. La profondeur de perçage et la vitesse d'alimentation du chariot de perçage ont une grande capacité d'ajustement.

La J-30 est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8, ou 10 pieds.

MODÈLE J-30	SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)
SURFACE DE TRAVAIL	▶ 24" de largeur par longueur de la table
DIMENSIONS DE LA TABLE	▶ 24" de large X 48" de long
OPÉRATION	▶ Course unique ▶ Réglage jusqu'à 8" de hauteur ▶ Unité hydraulique 3 CV ▶ Vitesse réglable
MONTAGE DES BROCHES	▶ Dépendant du patron de perçage et des requis de montage, les broches peuvent être montée sur des bras de fonte, sur poutre à queue d'aronde ou dans un gabarit de perçage.
BROCHES	▶ Quantité requise ▶ 1½" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur ½" ▶ Vitesse de 2300 tours/min. ▶ Entraînement par courroie dentée
MOTEUR(S)	▶ Quantité requise dépendant de la dimension de la machine ▶ 1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles
GARDE	▶ Garde en plastique transparent
DIMENSIONS	▶ 72" de hauteur, 54" de largeur, 52" de profondeur
POIDS	▶ Poids net approximatif: 3000 lbs – poids à l'expédition approximatif: 3250 lbs



ÉLÉMENTS OPTIONNELS	
DIMENSIONS	▶ 48", 60", 72", 84", 96" or 120" machine and spindle beam width
BROCHES	▶ 2" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur ½" ▶ 1½" ou 2" de diamètre avec Mandrin «Jacobs», capacité de ½" ▶ 1½" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de ½" ▶ 1½" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 7/16" X 14
MOTEURS	▶ 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575/ volts ▶ 3 phases, 60 cycles
PIED DE RETENUE	▶ Pied de retenue à ressort
POULIE FOLLE	▶ Disponible
GABARIT DE PERÇAGE	▶ Sur demande
GROUPE DE BROCHES À CENTRE FIXE	▶ 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

Distribué par:

DOUCET MACHINERIES 

ISO 9001

340, 6^{ème} Rue
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100
 info@doucetinc.com
Site internet: www.doucetinc.com