

# DOOR MASTER

UNE FAMILLE COMPLÈTE DE SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE À PORTES

## MODÈLES SDM & RDM

- ▶ 3 serre-joints avec cylindres pneumatiques :
  - 1 serre-joint vertical fixe
  - 1 serre-joint vertical mobile
  - 1 serre-joint horizontal mobile équipé d'un levier de positionnement jumelé à un vérin compensateur pour un déplacement sans effort
- ▶ pour portes jusqu'à 30" x 72"

**POUR PORTES  
STANDARDS 90°**



## MODÈLES SDM+ & RDM+

**Semblables aux modèles  
SDM & RDM mais avec  
un serre-joint vertical  
mobile additionnel**

## MODÈLES SDM2 & RDM2

- ▶ 5 serre-joints avec cylindres pneumatiques par section :
  - 1 serre-joint vertical fixe
  - 3 serre-joints verticaux mobiles
  - 1 serre-joint horizontal mobile équipé d'un levier de positionnement jumelé à un vérin compensateur pour un déplacement sans effort
- ▶ pour 2 portes jusqu'à 30" x 48" ou pour 1 porte jusqu'à 30" x 96"
- ▶ barre de pression intermédiaire (extrusion en aluminium) avec fixation à détachement rapide

**POUR PORTES  
STANDARDS 90°**



## MODÈLES SDM-MITER & RDM-MITER

- ▶ 4 serre-joints avec cylindres pneumatiques :
  - 1 serre-joint vertical fixe
  - 1 serre-joint vertical mobile
  - 1 serre-joint horizontal fixe
  - 1 serre-joint horizontal mobile équipé d'un levier de positionnement jumelé à un vérin compensateur pour un déplacement sans effort
  - système de serrage séquentiel avec valve 3 positions (haute, basse et aucune pression) et boutons poussoirs pour ajustements finaux du joint en mode manuel ou semi-automatique
- ▶ pour portes jusqu'à 30" x 72"

**POUR PORTES  
EN ONGLETS 45°  
&  
STANDARDS 90°**



# DOOR MASTER

UNE FAMILLE COMPLÈTE DE SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE À PORTES

## MODÈLES SDM2-MITER & RDM2-MITER

- ▶ 8 serre-joints avec cylindres pneumatiques par section, répartis en 2 zones de travail indépendantes :
  - 2 serre-joints verticaux fixes
  - 2 serre-joints verticaux mobiles
  - 2 serre-joints horizontaux fixes
  - 2 serre-joints horizontaux mobiles équipés d'un levier de positionnement jumelé à un vérin compensateur pour un déplacement sans effort
  - système de serrage séquentiel avec valve 3 positions (haute, basse et aucune pression) et boutons poussoirs pour ajustements finaux du joint en mode manuel ou semi-automatique
- ▶ pour 2 portes jusqu'à 30" x 48"


**POUR PORTES  
EN ONGLETS 45°  
&  
STANDARDS 90°**



## MODÈLES SDM-TM & RDM-TM

- ▶ 4 serre-joints avec cylindres pneumatiques :
  - 1 serre-joint vertical fixe
  - 1 serre-joint vertical mobile
  - 1 serre-joint horizontal fixe
  - 1 serre-joint horizontal mobile équipé d'un levier de positionnement jumelé à un vérin compensateur pour un déplacement sans effort
  - système de serrage séquentiel par section avec une valve 3 positions (haute, basse et aucune pression)
- ▶ pour portes jusqu'à 30" x 72"

**POUR PORTES  
TENON-MORTAISE  
&  
STANDARDS 90°**

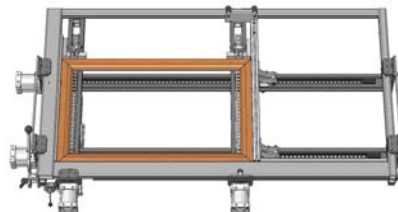

## MODÈLES SDM2-TM & RDM2-TM

- ▶ 6 serre-joints avec cylindres pneumatiques par section :
  - 1 serre-joint vertical fixe
  - 3 serre-joints verticaux mobiles
  - 1 serre-joint horizontal fixe
  - 1 serre-joint horizontal mobile équipé d'un levier de positionnement jumelé à un vérin compensateur pour un déplacement sans effort
  - système de serrage séquentiel avec valve 3 positions (haute, basse et aucune pression)
- ▶ pour 2 portes jusqu'à 30" x 48" ou pour 1 porte jusqu'à 30" x 96"
- ▶ barre de pression intermédiaire (extrusion en aluminium) avec fixation à détachement rapide

**POUR PORTES  
TENON-MORTAISE  
&  
STANDARDS 90°**

