

DOUCET

J20 - PERCEUSE HYDRAULIQUE HORIZONTALE

La perceuse hydraulique horizontale modèle J20 est bâtie autour d'une table en acier réglable à la verticale sur 2 ½" et d'un chariot de perçage qui se déplace hydrauliquement de l'arrière vers l'avant.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT


- La perceuse horizontale J20 est bâtie autour d'une table en acier réglable à la verticale sur 2,5 pouces et d'un chariot de perçage qui se déplace hydrauliquement de l'arrière vers l'avant.
- Le chariot de perçage est monté sur des guides de haute précision finis en acier chromé. La profondeur maximale du perçage est de 6 pouces. Celle-ci est réglable par des interrupteurs de fin de course. La vitesse d'avance du matériel se règle par le biais d'une valve de débit. Pour plus de flexibilité dans l'exécution des profils de perçage, les broches individuelles ou multiples à centres fixes sont actionnées par des courroies dentées et des moteurs triphasés de 1, 1,5 ou 2 ch à 220, 440 ou 600 volts / 60 cycles.
- Les broches individuelles ou multiples à centres fixes sont montées sur une poutre à queue d'aronde, alors que les pieds presseurs sont montés directement sur la table. La mise en place des broches est simplifiée par la présence de règles graduées sur la poutre.
- La J20 est disponible en largeurs de 4, 5, 6, 7, 8 et 10 pieds.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS


- Broche de 1 ½" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 ½" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 ½" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 ½" de diamètre, mandrin Jacob de ½" capacité;
- Broche de 1 ½" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de ½" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Broche hydraulique;
- Poutre à queue d'aronde;
- Gabarit;
- Poulie folle;
- Pied presseur pneumatique;
- Système de centrage automatique;
- Moteurs spéciaux;
- Contrôle additionnel;



J20 - BROCHE SUR QUEUE D'ARONDE

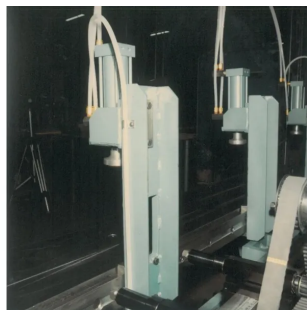

J20 - PIED PRESSEUR

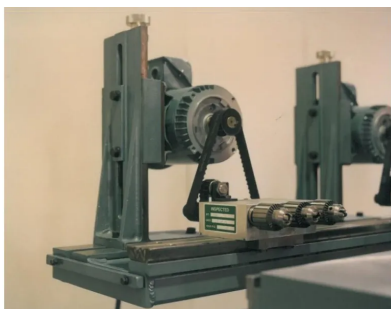

J20 - BROCHES MULTIPLES AVEC MANDRIN JACOBS

- Guide d'équerrage.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

