

NWR - SERRE MURALE



La serre murale NWR est un outil de travail convivial conçu pour répondre aux besoins d'assemblage de panneaux de l'ébéniste professionnel. La NWR est disponible en 2 modèles : la NWR-6 qui comprend un module de base de 6 pieds et un modèle NWR-8 qui comprend un module de base de 8 pieds. Les deux modèles peuvent recevoir des allonges en fonction de la capacité désirée. La structure de la serre peut être assemblée pour recevoir des serres sur une seule face ou sur les deux faces de son bâti. Les serres sont maintenues en porte-à-faux et reposent entre 2 tubes décalés, un sur le dessus et un en dessous. Ce montage permet de produire des panneaux bien nivelés sans avoir à réaligner les serres. L'ensemble de base peut être allongé en longueurs multiples de 6 ou 8 pieds, jusqu'à un maximum de 24 pieds.


CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE NWR-6	<ul style="list-style-type: none">• 8 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon• Modèle régulier ou à ajustement rapide• Une structure autoportante de 6 pieds comprenant 2 tubes horizontaux au sol, 2 poutres verticales découpées au laser et 9 tubes transversaux• La NWR-6 permet de disposer les serres sur 4 ou 8 paliers de collage superposés selon l'utilisation sur une face ou sur les deux faces
RALLONGE MODULAIRE NWRE-6	<ul style="list-style-type: none">• 12 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon• Une structure autoportante de 6 pieds comprenant 1 tube horizontal au sol, 1 poutre verticale découpée au laser et 9 tubes transversaux
MODÈLE NWR-8	<ul style="list-style-type: none">• 12 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon• Modèle régulier ou à ajustement rapide• Une structure autoportante de 8 pieds comprenant 2 tubes horizontaux au sol, 2 poutres verticales découpées au laser et 9 tubes transversaux• La NWR-8 permet de disposer les serres sur 4 ou 8 paliers de collage superposés selon l'utilisation sur une face ou sur les deux faces
RALLONGE MODULAIRE NWRE-8	<ul style="list-style-type: none">• 16 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon• Une structure autoportante de 8 pieds comprenant 1 tube horizontal au sol, 1 poutre verticale découpée au laser et 9 tubes transversaux
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">• Serres avec butées de 3 1/2" de hauteur• Capacité additionnelle d'ouverture jusqu'à 44" par tranches de 2"• Adaptateur pour outil de serrage pneumatique avec prise 1/2"

Pour voir des photos de ce produit,
scanner ce Code QR
avec votre cellulaire



RC - ROULEAU À COLLE

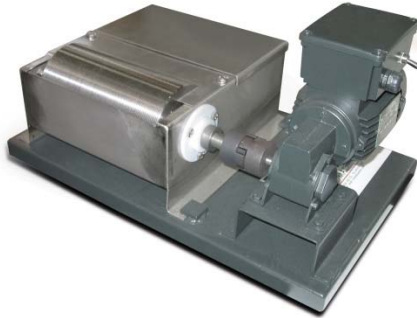

Rouleau encolleur motorisé RC

Le rouleau encolleur Doucet (modèle de table) est un applicateur comprenant un rouleau motorisé et un réservoir amovible en acier inoxydable. Cet appareil est sans contredit l'applicateur à colle le plus économique et le plus versatile sur le marché.

MODÈLE	DIM. HORS TOUT	RÉSERVOIR	ROULEAU	VITESSE / MOTEUR	ROULEAUX PRESSEURS
RC	13 POUCES X 20-1/2 POUCES	ACIER INOX. 2 LITRES	ACIER INOX. 8 POUCES X 3-1/2 POUCES DE DIAMÈTRE	50 PIEDS PAR MINUTE MOTEUR ELECTRIQUE 110 V.A.C.	EN OPTION ROULEAUX EN ACIER

*Pour voir des photos de ce produit,
scanner ce Code QR
avec votre cellulaire*

